

# Byggevejledning: Fælde til store rovpattedyr



**DANMARKS  
JÆGERFORBUND**

Byggevejledningen kan med fordel suppleres af instruktionsvideo på hjemmesiden.  
Du finder videoen og mere information om fældefangst på  
[www.jaegerforbundet.dk/fældebyg](http://www.jaegerforbundet.dk/fældebyg)

Scan QR-koden med din telefon og kom direkte til instruktionsvideoen:



Udarbejdet af Danmarks Jægerforbund, marts 2021

# Indkøbsliste



Kramper 2x20mm



Skruer:

4,0x35mm (ca 120stk)

5,0x50mm (38 stk)

5,0x60mm (2 stk)



1 x 3,90 m - Lægte 38 x 57 mm




9 x 3,60 m - Brædder 19 x 100 mm

K



4x Bladhængsler 38x88mm



Volierenet (minktråd) minimum 2mm.  
Masker 25 x 25 mm  
1 ark 52,5 x 52,5 cm

L



2x Bladhængsler 26x96mm




Ståltråd min. 2mm (1rulle)



# Opskæring af brædder

A



12 stk - 150 cm

B



4 stk - 100 cm

B1



1 stk - 9cm bred

C



12 stk - 39 cm

D




6 stk - 45 cm

E



2 stk - 19 cm

F




1 stk - 34 x 4 cm

G




1 stk - 9 x 4 cm

# Opskæring af lægter

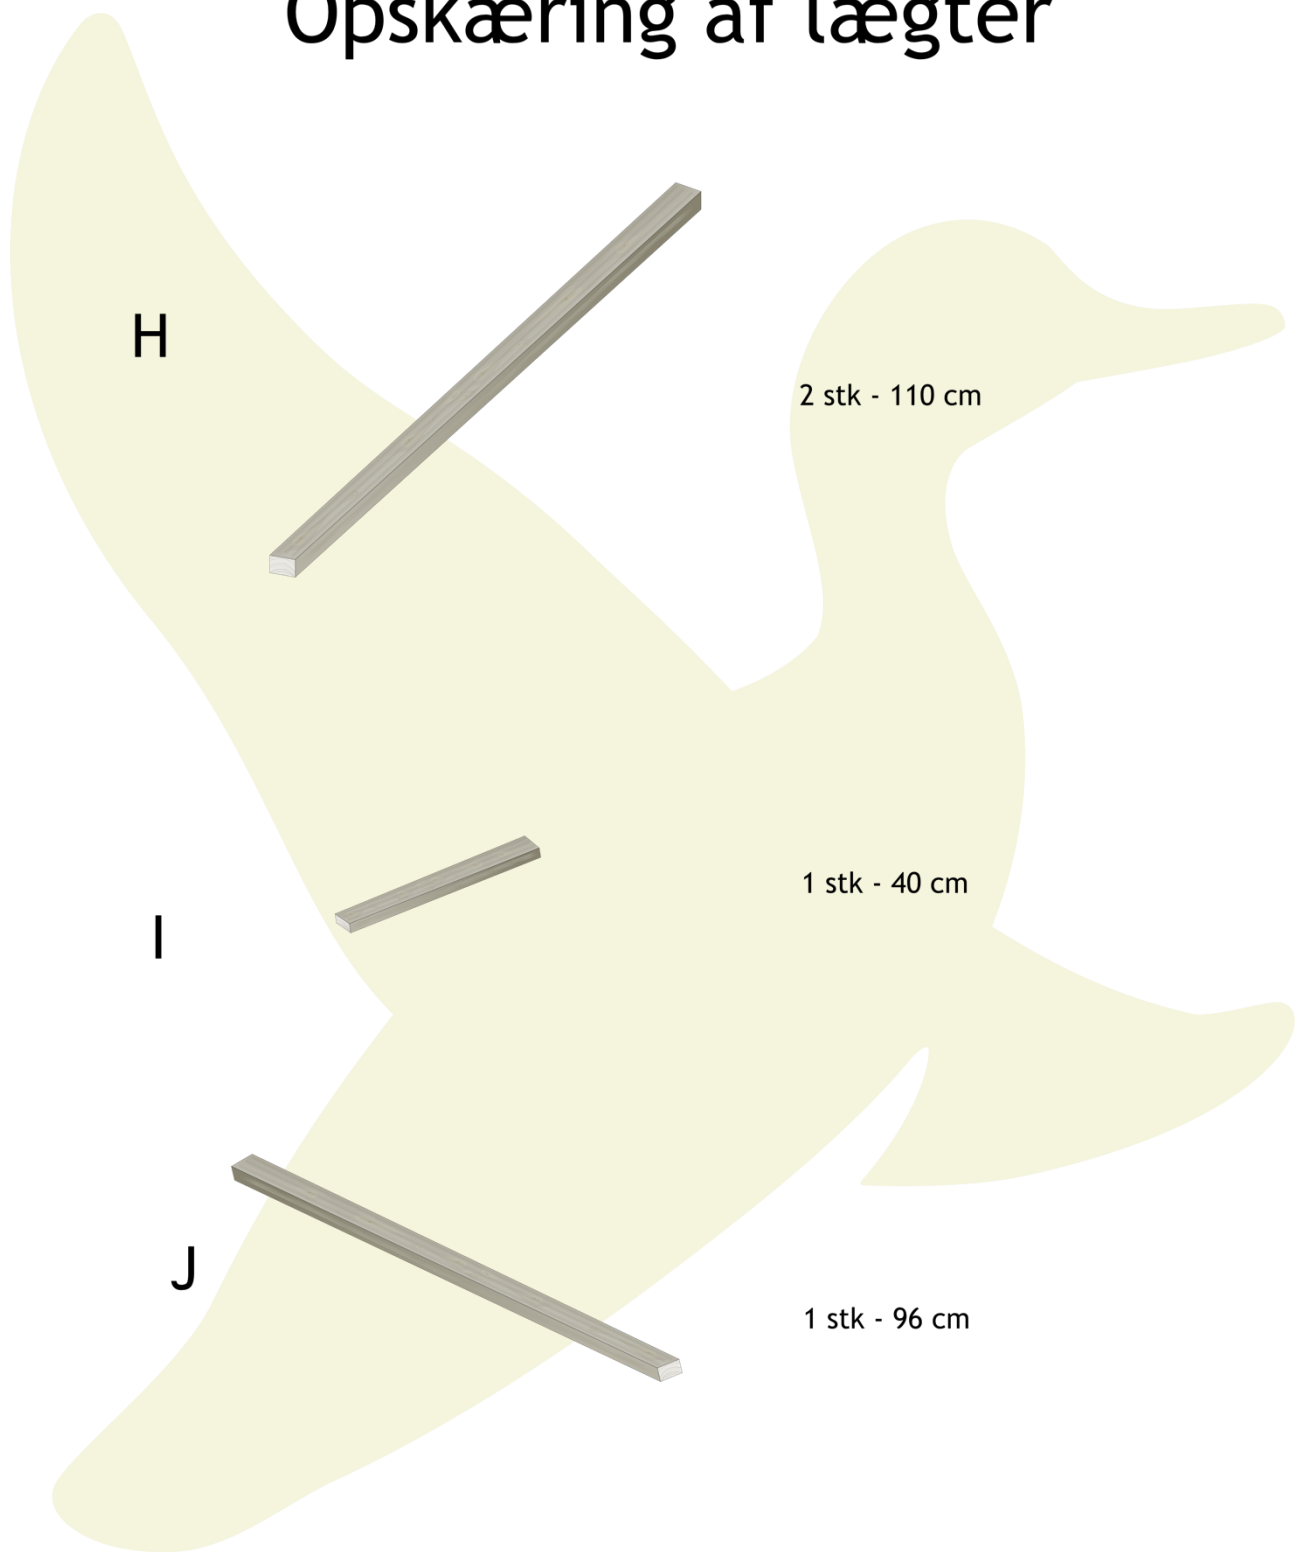


3x

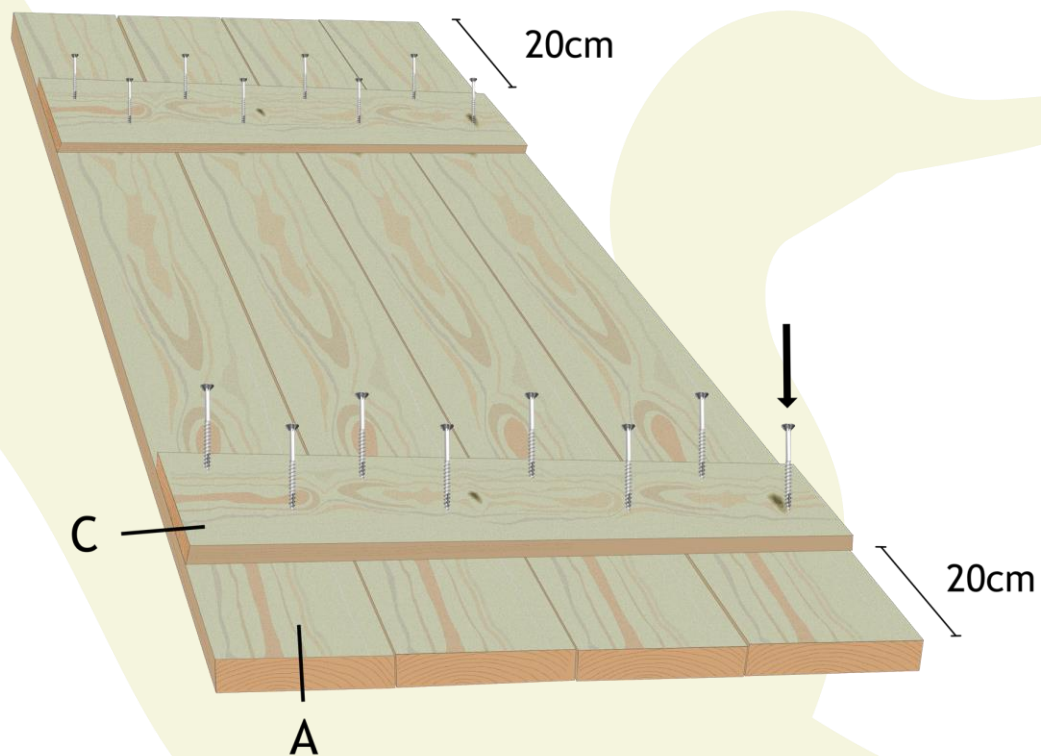

Tre ens bund og sidemoduler samles, som vist på tegningen.




1x

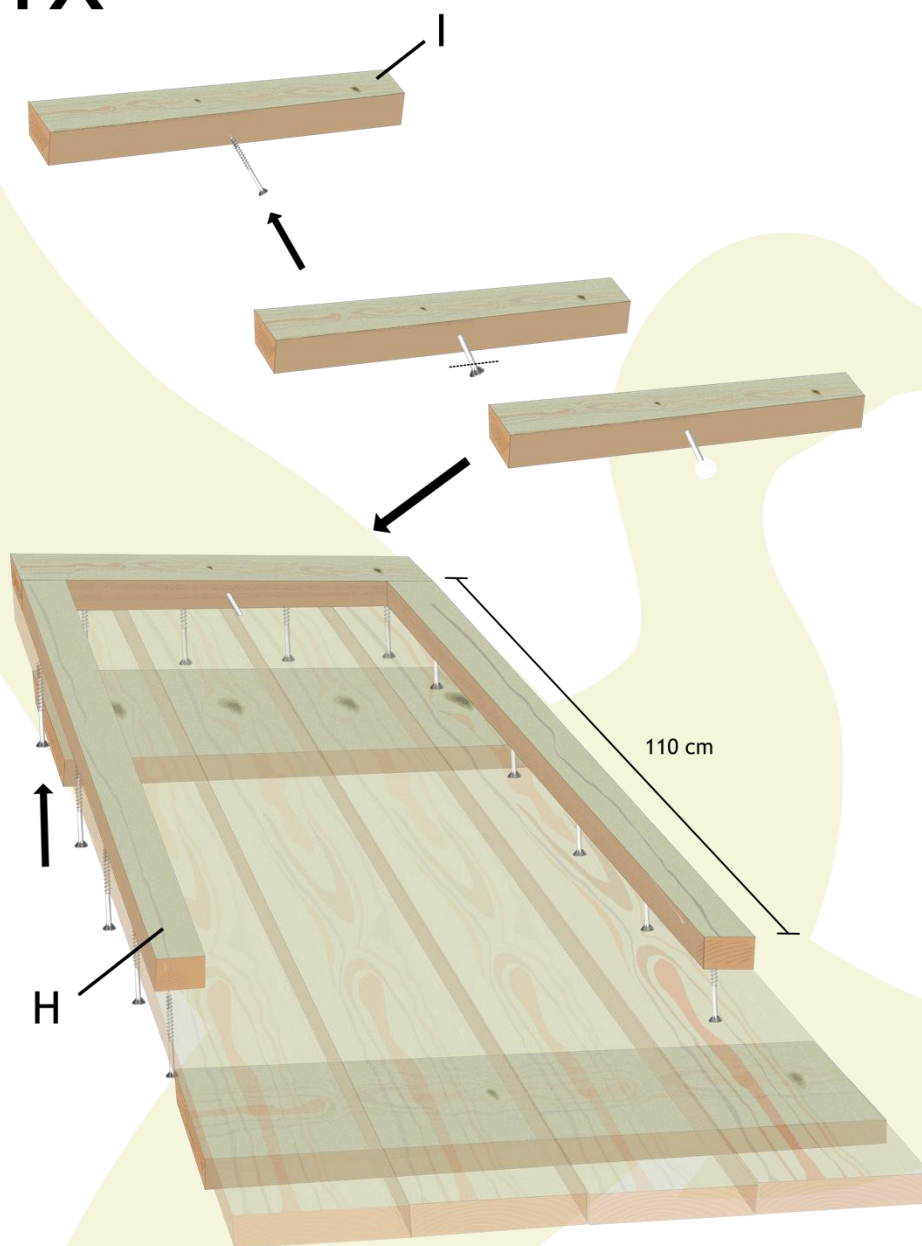

Monter skruen (5,0x60 el.lign.) til udløsesystemet midt på lægtestykke "I", så den stikker ca. 3 cm ud.  
Klip hovedet af skruen og fil evt. kanter væk.

Lægterne "I" og "H" monteres på bundmodulet (skruen på lægtestykke "I" skal vende ind i fælden).

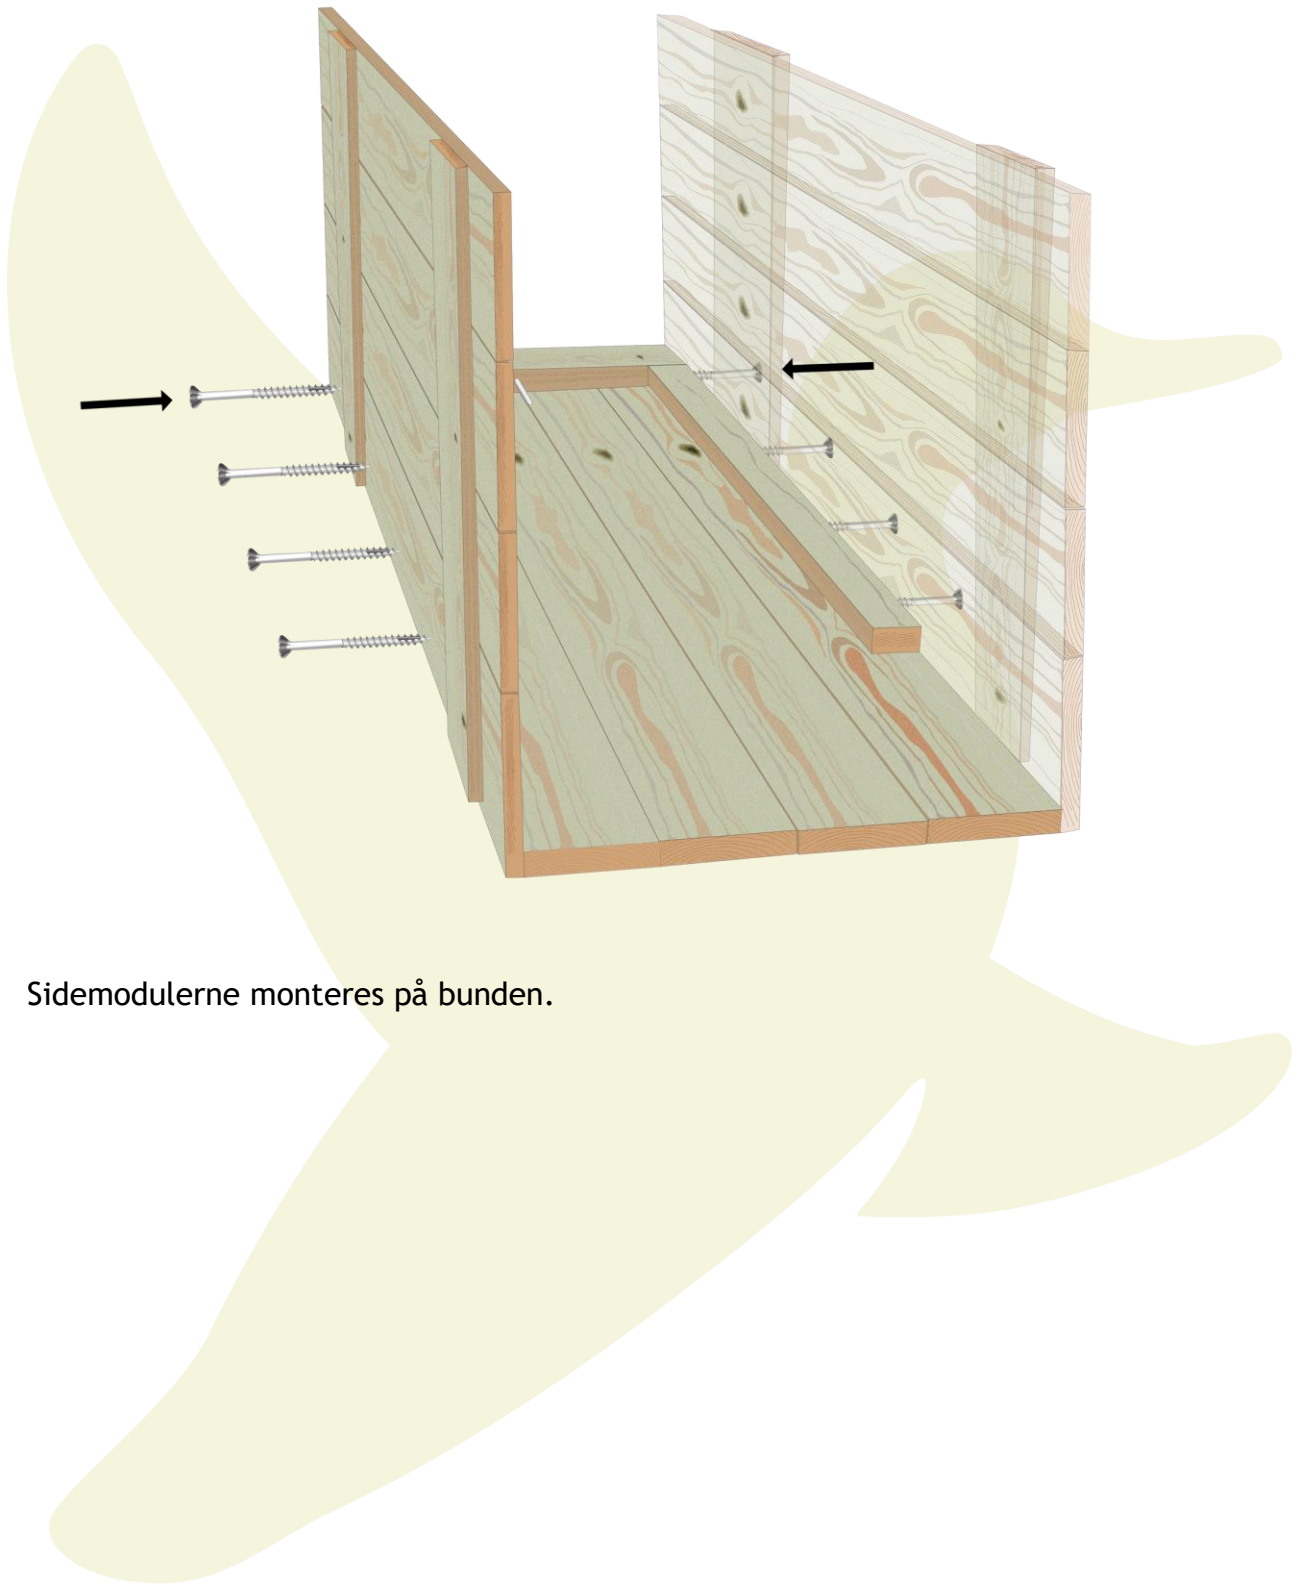

Sidemodulerne monteres på bunden.


Topstykkerne "D"  
bores for og monteres,  
som vist.

Lugen samles af 2x "D"  
og 2x "E", som vist på  
tegningen.

De to midterste  
topstykker monteres  
med "C" på undersiden  
som forstærkning til  
hængsler.  
Husk at lave plads til at  
lugen kan åbne (min.  
21 cm)

Lugen monteres med to  
hængsler "K".


Låsebrikken "G" bores  
for og monteres på  
topstykket, så den kan  
drejes ind over lugen  
(den må ikke sidde for  
løst).

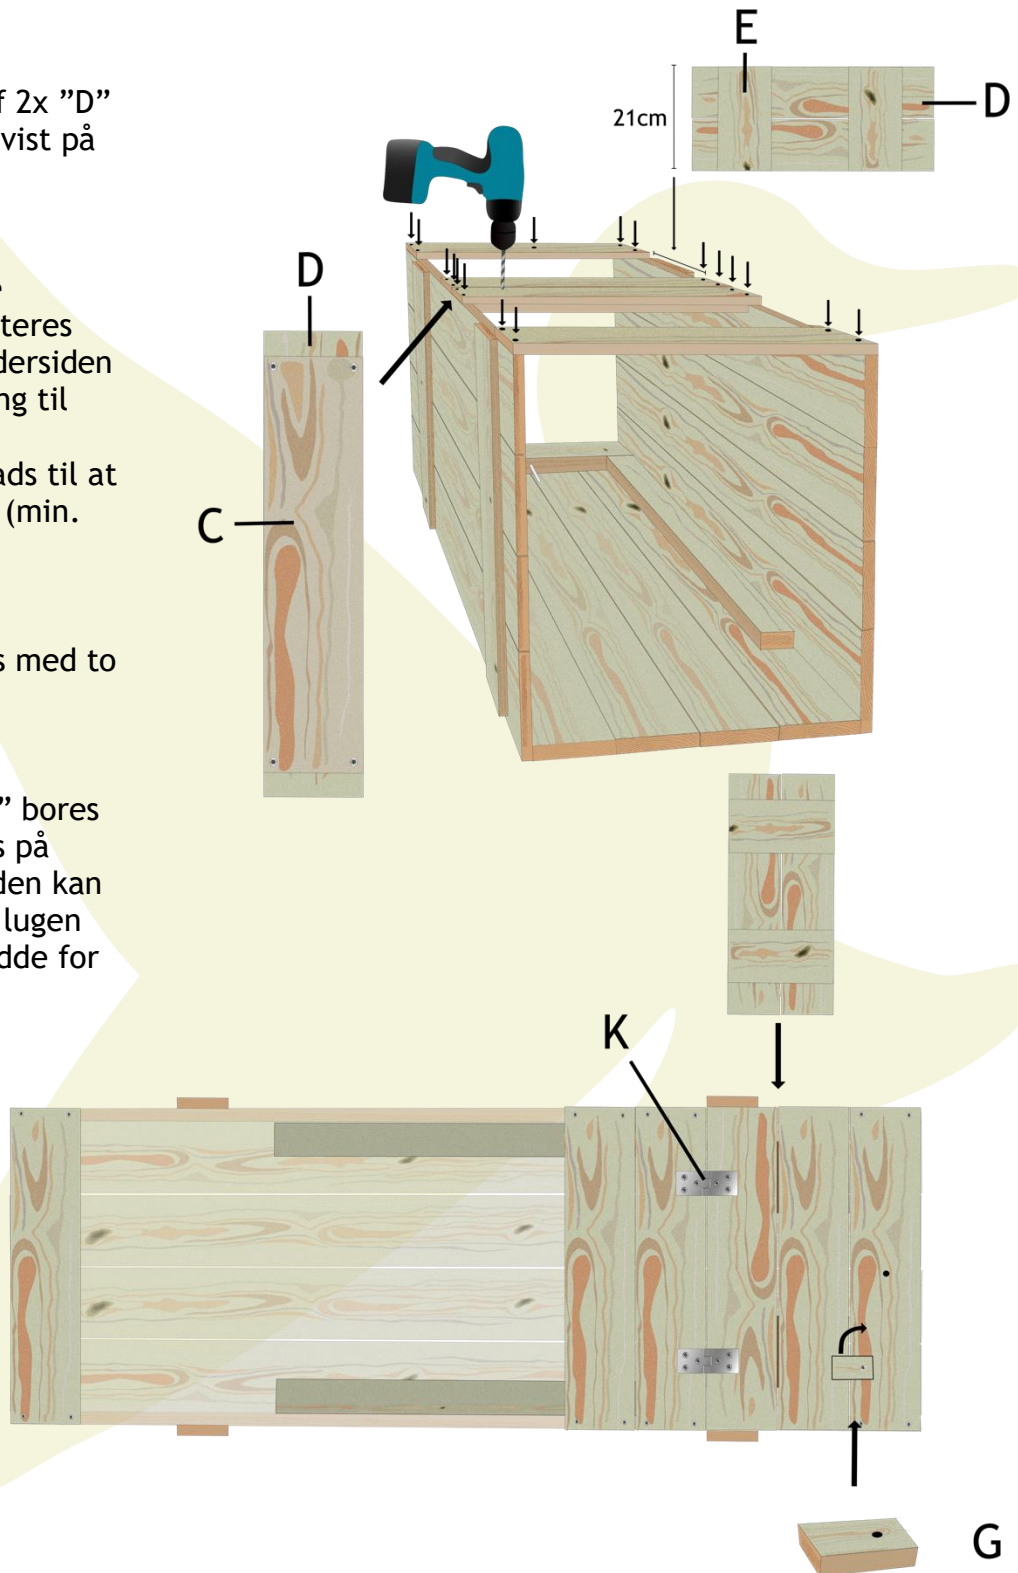







Låsepind "F" monteres midt på topstykket ved fældens indgang. Monter hængslet "K" på undersiden af låsepinden således at pinden frit kan vippe ned i fælden.

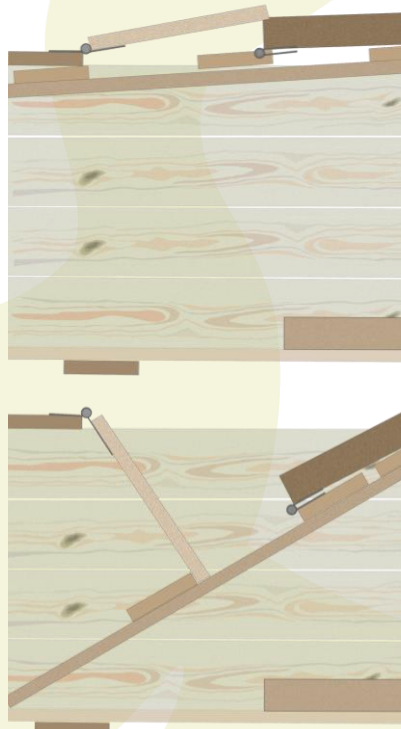

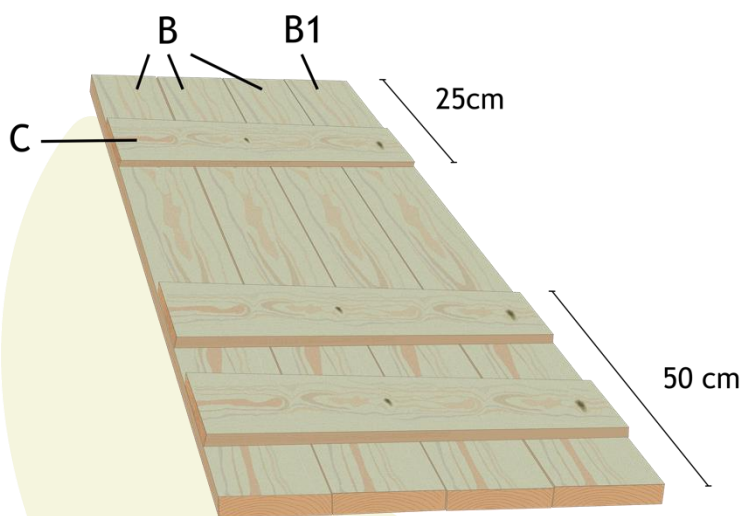

Lågen samles.

Monter "C" på undersiden af lågen til forstærkning for hængslerne.

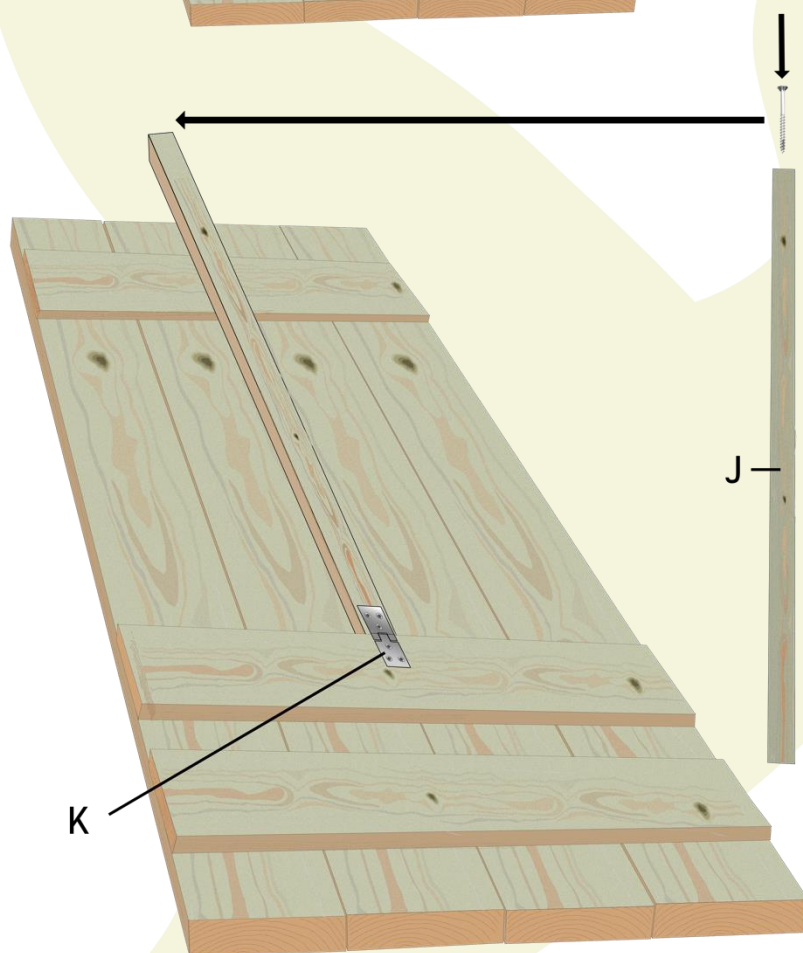


Skrue (5x60 el.lign.) monteres i enden af pumpestangen "J", således at den stikker ca. 2 cm ud.

Pumpestangen monteres midt på tværstykket med hængsel "K".




Lågen monteres på fælden med hængslerne "L".  
Vær opmærksom på, at lågen kan vippe frit mellem fældens sider.

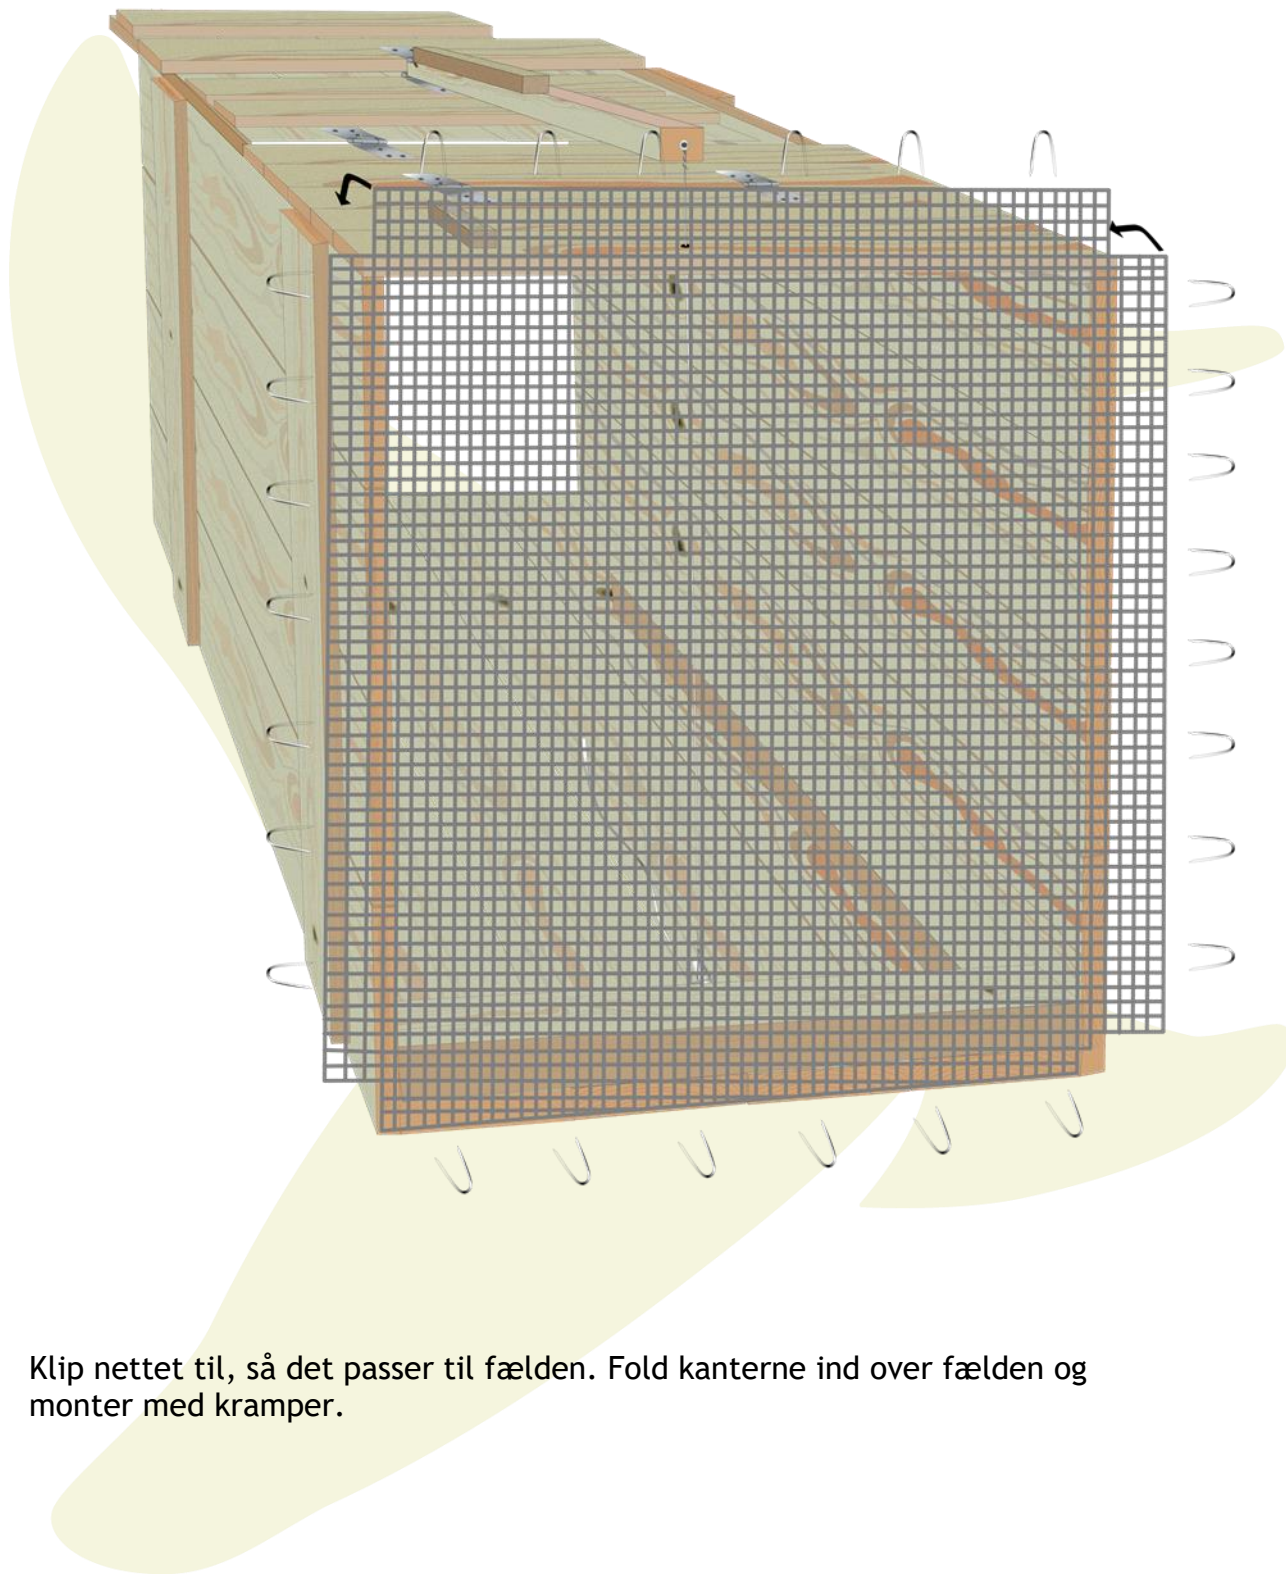

Klip nettet til, så det passer til fælden. Fold kanterne ind over fælden og monter med kramper.



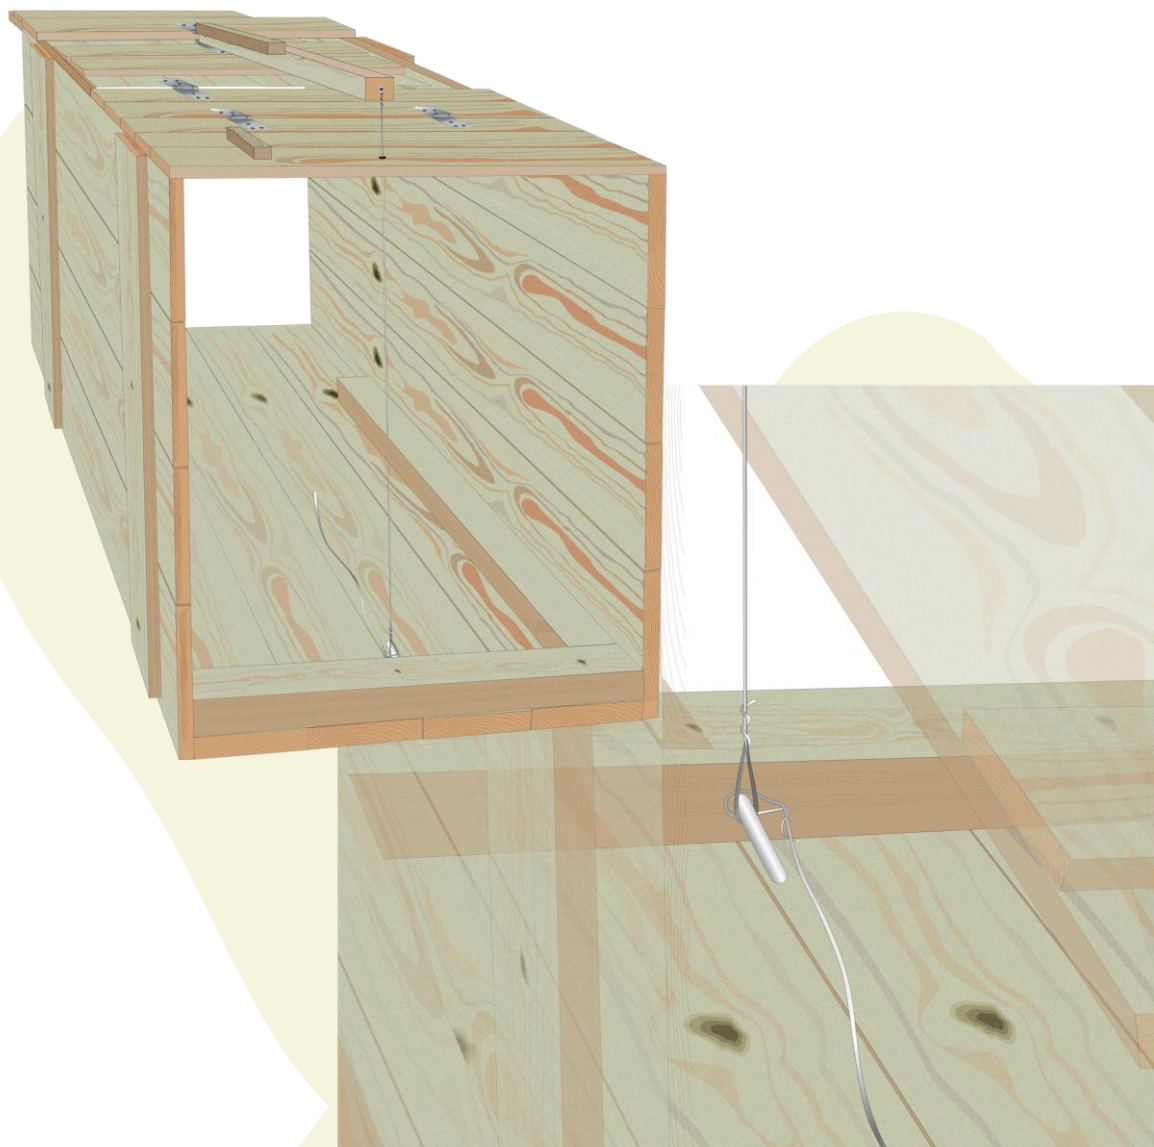


Fælden sættes til fangst (spændes), som vist med 2 løse stykker ståltråd med løkker i den ene ende.


Løkken fra den første tråd (der bindes til lokkemaden), lægges omkring skruestykket i bunden.

Løkken fra den anden tråd lægges nu også om skruen i bunden og føres op gennem hullet i topstykket og snøres omkring skruen på pumpestangen - dette gøres mens lågen er helt åben.



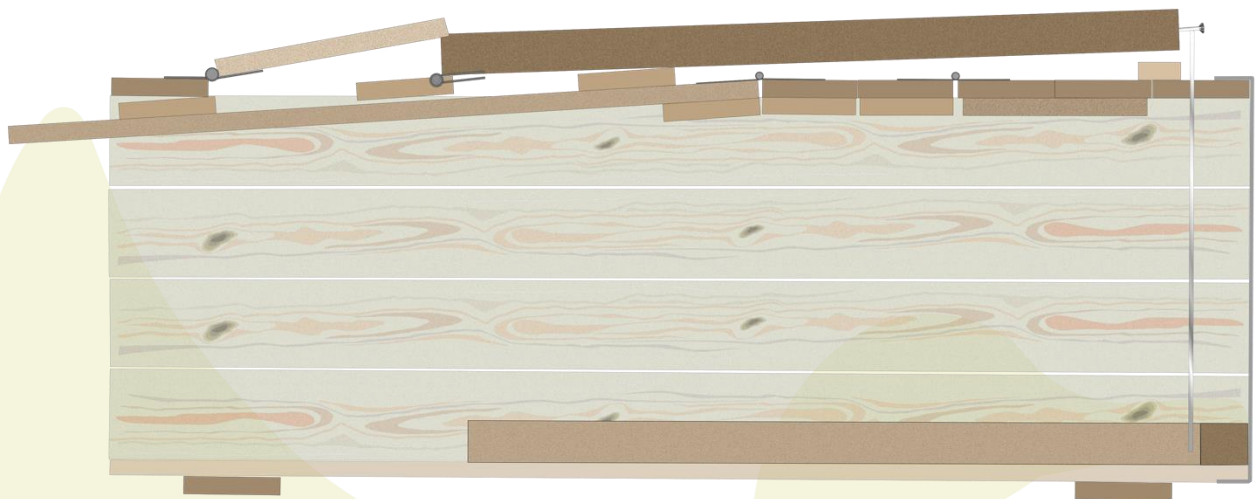

Her ses fælden spændt.

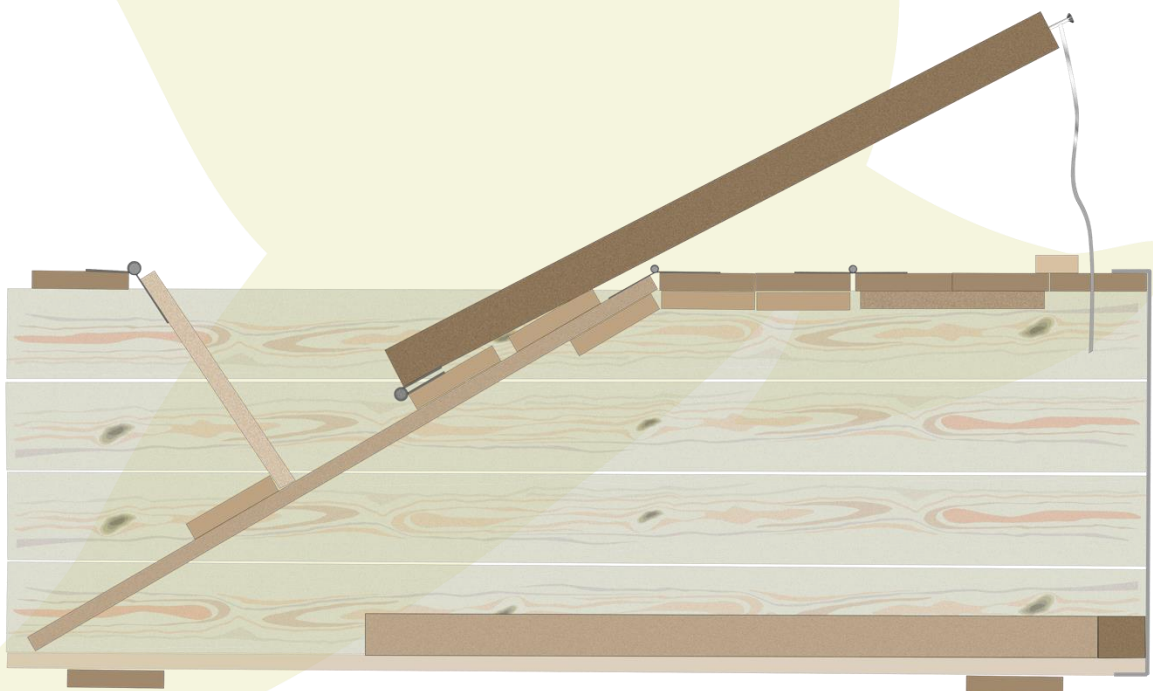

Her ses fælden udløst.

**BEMÆRK**, at der for alle fældetyper er krav om, at den ansvarliges kontaktoplysninger står tydeligt markeret på fælden. Som minimum navn og telefonnummer. Vi anbefaler at det også anføres, hvilke(n) vildtart(er) fælden er opsat for. I tilfælde af at andre naturbrugere opdager fælden kan en del misforståelser undgås, hvis der kan skabes hurtig telefonkontakt til den ansvarlige.